


# 2ENTRY Helios

## Das Türkommunikationssystem

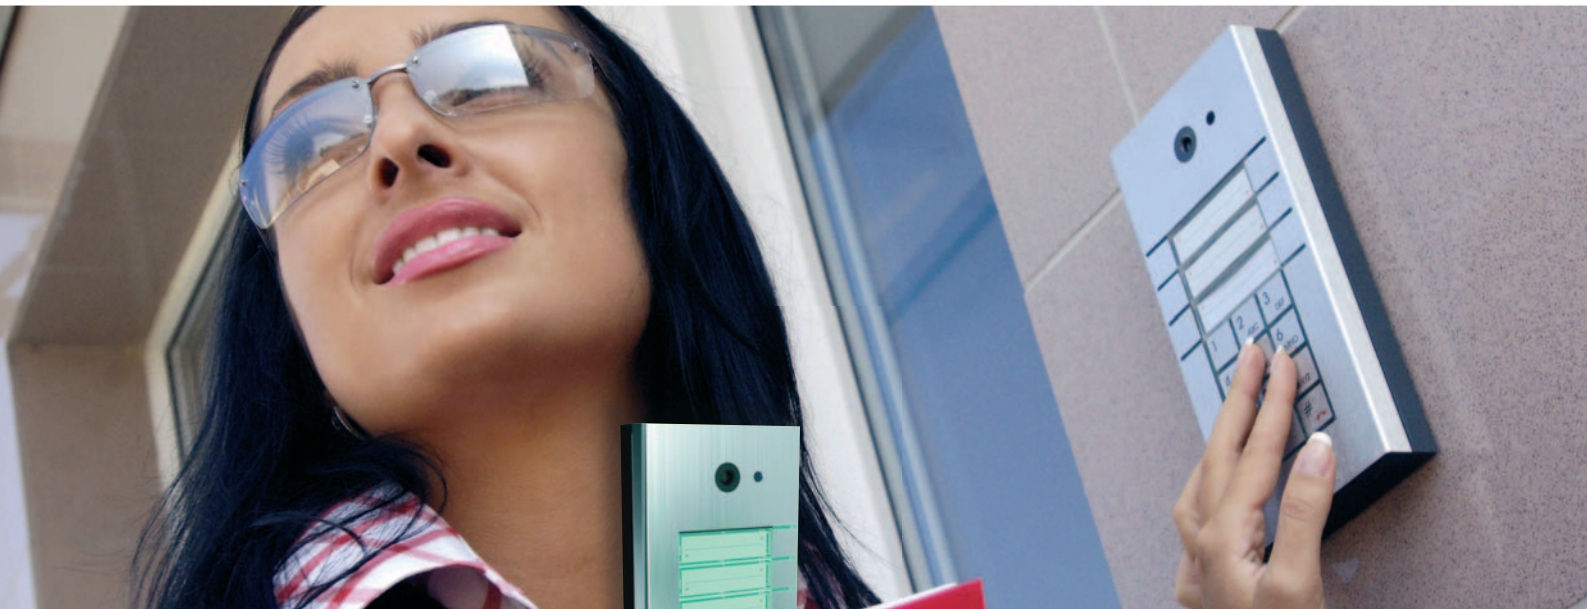

- ★ **Modernes Design**
- ★ **Technologisch perfekte Türkommunikation**
- ★ **Beste Wetterbeständigkeit – weltweiter Betrieb**
- ★ Rufen Sie einfach ihr Bürotelefon von der Eingangstür an
- ★ Kombination von Codenummerntürschloss und Türsprechanlage
- ★ Kommunikation über Telefonanlage / Festnetz / Mobilfunk / VoIP
- ★ Zweidraht - Anschluss
- ★ Auf- und Unterputzmontage
- ★ Bis zu 16 Tasten je Modul
- ★ Erweiterbar bis 54 Tasten
- ★ Modulares System (Basismodule können mit Kamera, Bildschirm, Zugangskontrolle, Biometriesensor, usw. ergänzt werden)
- ★ Zusätzliche Anti-Vandalismus Upgrades verfügbar
- ★ Sprachmenügesteuerte Programmierung
- ★ Öffnen von Doppeltüren
- ★ Tag / Nacht und Eingangs / Ausgangs Modus
- ★ Anruf zu mehreren Zielrufnummern

**2ENTRY Helios – die nagelneue Türsprechstelle aus dem 2N Telekomunikace Portfolio. Es ist das ideale Produkt zum Austausch herkömmlicher Gegensprechanlagen, welches Ihnen vielfältige zusätzliche Möglichkeiten bietet. Die 2ENTRY Helios (Gegensprechanlage) ermöglicht es Ihnen, mit den vor dem Eingang stehenden Besuchern zu sprechen und die Tür über ein Standardtelefon von Ihrem Arbeitsplatz aus zu öffnen. 2ENTRY Helios ist ein flexibles modular aufgebautes System, mit dessen Hilfe maßgeschneiderte Lösungen geschaffen werden können. Sie können diverse Eingangstürsysteme verschiedener Größen und mit unterschiedlichen Steuerungsmodulen konfigurieren und bauen, um so alle Bedürfnisse abzudecken. Die beleuchteten Taster für das einfache und schnelle Anrufen können um eine Zifferntastatur für die Türöffnung und die Wahl beliebiger Nummern ergänzt werden.**


Dank des integrierten Schalters können Sie die Tür auch während des Telefongesprächs mit dem Besucher einfach durch das Eintippen der richtigen Tastenkombination auf Ihrem Telefon öffnen. Da der Code direkt in der 2ENTRY Helios überprüft wird, bleibt eine versehentliche Öffnung der Tür ausgeschlossen. Zur Zielgruppe der 2ENTRY Helios zählen Privathausbesitzer, kleine, mittelgroße und große Unternehmen, die eine Lösung für die Sicherheit ihrer Räumlichkeiten suchen.

Das einzigartige Design wird Ihren Eingang ästhetisch verschönern und die Spitzentechnologie wird Ihnen nicht nur zeigen, wer vor Ihrer Tür steht, sondern auch die volle Zugangskontrolle bieten – und das sogar während Ihres Urlaubs. Der Einsatz der 2ENTRY Helios erfordert keine spezielle Installation oder Verkabelung. Das System wird einfach an einen analogen Anschluss ihrer Telefonanlage oder an das IP basierte Netzwerk angeschlossen. Die 2ENTRY Helios ist außerdem die erste Multifunktions- und Mehrbenutzer-GSM-Türsprechstelle nach der sich die Sicherheitsbranche schon lange gesehnt hat!



Sollten Sie mehr über unsere Produkte erfahren wollen, rufen Sie uns bitte unter der Telefonnummer **+420 261 301 500** an, oder senden Sie uns ein E-Mail an **sales@2n.cz**. Weitere Informationen finden Sie unter **www.2n.cz**.

# Fallstudie

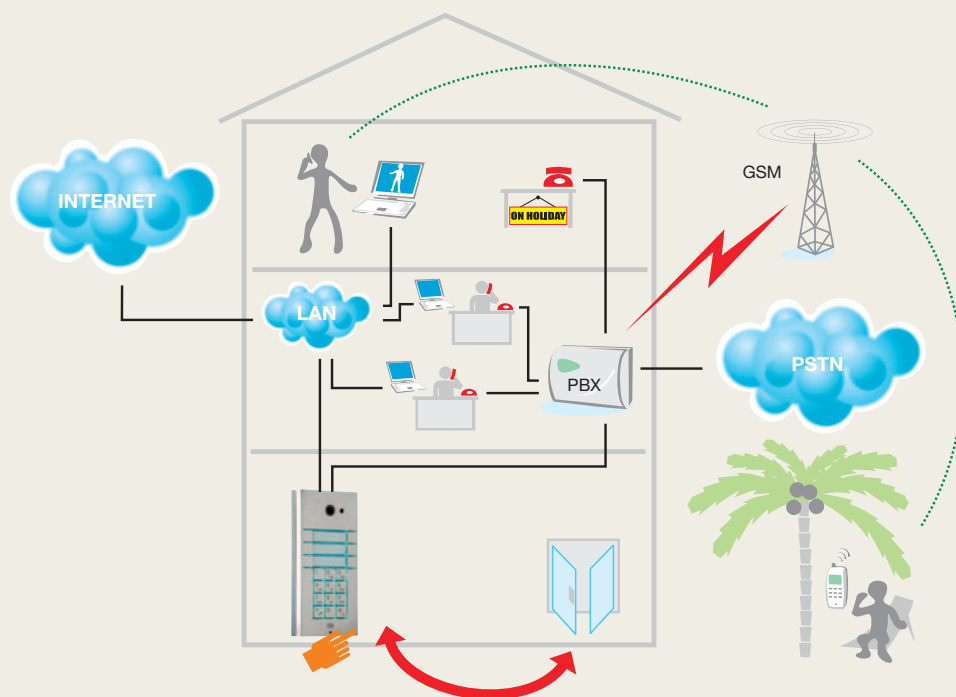

Die 2ENTRY Helios Türsprechstellen werden typischerweise an Gebäudeeingangstüren von Privathäusern oder Bürogebäuden eingesetzt. Die Türsprechstellen können andere Gegensprechanlagen ergänzen oder ersetzen, und bieten Ihren Benutzern einzigartige Innovationen. Sie ermöglichen Ihnen nicht nur mit der Person über ein Telekommunikationsnetz zu beliebiger Zeit und von einem beliebigen Ort zu sprechen, sondern auch diese Person über Internet, auf einem externen TV bzw. LCD zu sehen. Da heutzutage fast jeder ein Handy hat bietet die alternative Kommunikation über das GSM-Netz viele Vorteile. Die Display- und Kamerafunktionen können als zusätzliche Ausstattungsmerkmale in das Basismodul eingebaut werden.

Das Display ist ein praktisches und Platz sparendes Kontrollinstrument. Es können bis zu 1000 Namen gespeichert und einfach durchsucht werden. Das Programmieren aller Namen in den Displayspeicher erfolgt über PC mit einer Java Anwendung, womit sich auch die Möglichkeit eröffnet dem Besucher Werbedokumente, Firmenlogos und ähnliches anzuzeigen. Die Tastatur des Basismodells kann sowohl für eine schnelle Suche der gespeicherten Namen, als auch zur Zugangskontrolle verwendet werden. Das Türschloss kann auch über Fingerabdrucksensor oder Transpondersystem gesteuert werden, welches wahlweise eingebaut werden kann.

## Technische Parameter

### 2ENTRY Helios

<b>Anzahl der Tasten</b>	3-54
<b>Anschluss an TK-Anlage</b>	FXS – analoge Telefonleitung gemäß CCITT
<b>Stromversorgung</b>	über Telefonanschluß
<b>Spannungsabfall (Aufgelegt)</b>	< 8 V (I=25 mA) < 16 V (I=50 mA)

<b>Wahlverfahren</b>	Impuls/ Ton
<b>Beleuchtung der Tasten</b>	12 V
<b>Gehäuse</b>	Außeninstallationstauglich mit zusätzlichem Regenschutz
<b>Betriebstemperatur</b>	-20 - +60 °C
<b>Schaltkontakt (Spannung/ Strom)</b>	max. 48 V/1 A AC



2N TELEKOMUNIKACE a.s., Modřanská 621, 143 01 Praha 4, Czech Republic

Tel.: +420 261 301 500, Fax: +420 261 301 599

E-mail: sales@2n.cz, Internetseite: www.2n.cz